



SOLAMAGIC SI 1400W | 2000W



Uitvoering | Exécution



Met drukschakelaar
avec interrupteur



Met stekeraansluiting
avec couplage
Hirschmann



Met snelspan montage
avec fixation rapide

Vermogen | Puissance

1x 1400 Watt | Watt

Montage | Montage

Wand, plafond, statief | Mur, plafond, Trepied

Voeding | Raccordement électrique

230 V / IP 44

Aansluitkabel | Conduite de raccordement

500 mm met Hirschmann stekker |
avec connecteur Hirschmann

Gewicht | Poids

3,0 kg

Verpakkingsinhoud | Contenu de l'emballage

1x SOLAMAGIC SI met bevestigingsbeugel en
aansluitkabel

1x Gebruiks- en installatiehandleiding

1x SOLAMAGIC SI avec étrier de fixation, avec

Conduite de raccordement



1x instructions de montage/service

Basisuitvoering | appareil de base

Kleur | Couleur **Art.-Nr. | N°art.**


- titanium | titane **9300019**
- Wit 9010 | blanc **9300020**
- nano-antraciet | anthracite **9300007**

Afmetingen | Dimensions

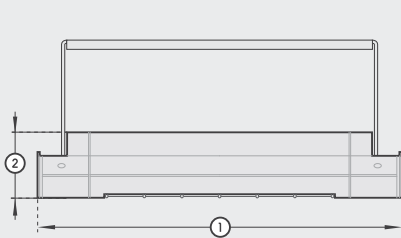

1. Totale lengte Longueur totale	520 mm
2. Hoogte Hauteur	92 mm
3. Breedte Largeur	200 mm
4. Totale hoogte Hauteur totale	231 mm
5. Kantelhoek Plage de basculement	45°
eenzijdig unilatéral	

Warmte-uitstralingsdiagram | Puissance calorifique

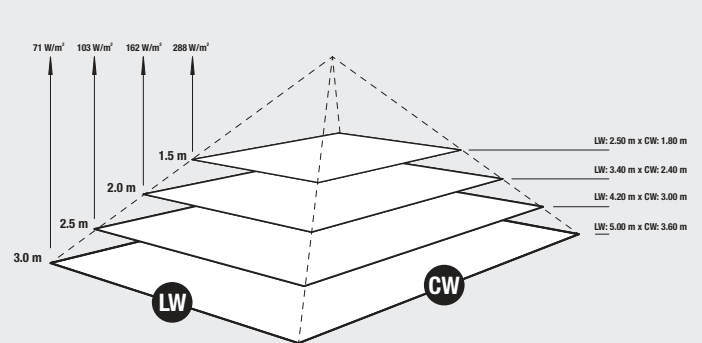

Accessoires | Accessoires

Dim-module zonder handzender | module DIMM, sans émetteur de poche

Somfy RTS | Somfy RTS

4-kanaals handzender | 4 canaux portable émetteur

T-wandbeugel | T-support mural

Aansluitkabel, zwart of wit | Conduite de raccordement, noir ou blanc

SOLAMAGIC SI 2000W



Uitvoering | Exécution



Met drukschakelaar
avec interrupteur



Met stekeraansluiting
avec couplage
Hirschmann



Met snelspan montage
avec fixation rapide

Vermogen | Puissance

1x 2000 Watt | Watt

Montage | Montage

Wand, plafond, statief | Mur, plafond, Trepied

Voeding | Raccordement électrique

230 V / IP 44

Aansluitkabel | Conduite de raccordement

500 mm met Hirschmann stekker
avec connecteur Hirschmann

Gewicht | Poids

3,0 kg

Verpakkingsinhoud | Contenu de l'emballage

1x SOLAMAGIC SI met bevestigingsbeugel en aansluitkabel

1x Gebruiks- en installatiehandleiding

1x SOLAMAGIC SI avec étrier de fixation, avec Conduite de raccordement



1x instructions de montage/service

Basisuitvoering | appareil de base

Kleur Couleur	Art.-Nr. N°art.
● titanium titane	9300021
○ Wit 9010 blanc	9300022
● nano-antraciet nano-anthracite	9300011

Warmte-uitstralingsdiagram | Puissance calorifique

Afmetingen | Dimensions

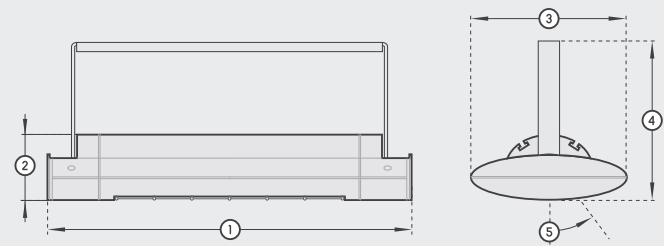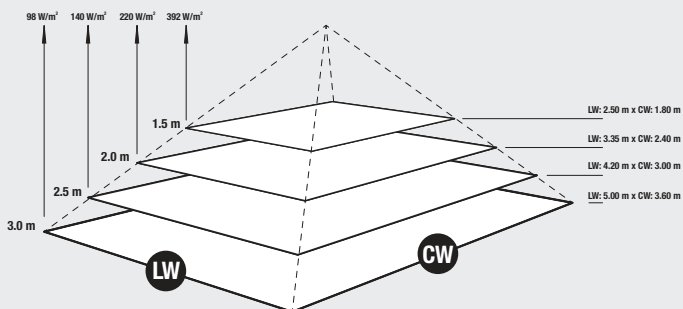

1. Totale lengte Longueur totale	520 mm
2. Hoogte Hauteur	92 mm
3. Breedte Largeur	200 mm
4. Totale hoogte Hauteur totale	265 mm
5. Kantelhoek Plage de basculement	45°
eenzijdig unilatéral	

Accessoires | Accessoires

Dim-module zonder handzender | module DIMM, sans émetteur de poche

Somfy RTS | Somfy RTS

4-kanaals handzender | 4 canaux portable émetteur

T-wandbeugel | T-support mural

Aansluitkabel, zwart of wit | Conduite de raccordement, noir ou blanc



Uitvoering | Exécution



Uitbreidingen voor des SI 1400 Watt / 2000 Watt
Extension des fonctions de la SI 1400 Watt / 2000 Watt



Met stekeraansluiting
avec couplage
Hirschmann

Vermogen | Puissance

1x 2000 Watt | Watt

Voeding | Raccordement électrique

230 V / IP 44

Gewicht | Poids

1,3 kg

Verpakkingsinhoud | Contenu de l'emballage

1x Dim-Module
1x Gebruiks- en installatiehandleiding
1x dimm module
1x instructions de montage/service

ARC bediening SOLAMAGIC 4-Kanaals
handzender | contrôle ARC via Solamagic 4
émetteur portable canal

Kleur Couleur	Art.-Nr. N°art.
<input type="radio"/> titanium titane	9300023
<input type="radio"/> Wit 9010 blanc	9300024
<input type="radio"/> nano-antraciet nano-anthracite	9300001

BT Bediening middels Smartphone of Tablet
Bluetooth 4.1 | contrôle BT via smartphone
ou tablette avec Bluetooth 4.1

Kleur Couleur	Art.-Nr. N°art.
<input type="radio"/> titanium titane	9300101
<input type="radio"/> Wit 9010 blanc	9300100
<input type="radio"/> nano-antraciet nano-anthracite	9300102


0-10 V ingang voor domotica bediening |
contrôle via un dispositif de 0-10 V

Kleur Couleur	Art.-Nr. N°art.
<input type="radio"/> titanium titane	9300141
<input type="radio"/> Wit 9010 blanc	9300140
<input type="radio"/> nano-antraciet nano-anthracite	9300142

SRC - met Somfy RTS dimmer |
avec Somfy RTS gradateur


Kleur Couleur	Art.-Nr. N°art.
<input type="radio"/> titanium titane	9300069
<input type="radio"/> Wit 9010 blanc	9300068
<input type="radio"/> nano-antraciet nano-anthracite	9300002

Afmetingen | Dimensions

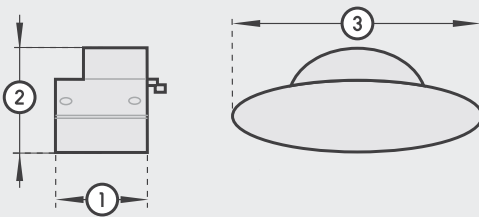

1. Lengte Longueur	115 mm
2. Hoogte Hauteur	92 mm
3. Breedte Largeur	200 mm

Accessoires | Accessoires



4-kanaals handzender Solamagic
4 canaux portable émetteur Solamagic

Kleur Couleur	Art.-Nr. N°art.
<input type="radio"/> titanium titane	9100597

BT-4-kanaal handzender |
BT-4 canaux portable émetteur HT4

Kleur Couleur	Art.-Nr. N°art.
<input type="radio"/> titanium titane	9100792



Afstandsbediening

Emetteur portable 1/5 canaux

1-kanaal | 1 canaux

Kleur Couleur	Art.-Nr. N°art.
<input type="radio"/> wit-grijs blanc, gris	9100219

5-kanaal | 5 canaux

Kleur Couleur	Art.-Nr. N°art.
<input type="radio"/> wit-grijs blanc, gris	9100220

5-kanaal scroll | 5 canaux (fonction de défilement)

Kleur Couleur	Art.-Nr. N°art.
<input type="radio"/> wit-grijs blanc, gris	9100352

SOLAMAGIC Somfy RTS Aan / uit schakelaar module

SOLAMAGIC Somfy RTS On / Off module de commutation

SOLAMAGIC



CE

Uitvoering | Exécution



Uitbreidingen voor des SI 1400 Watt / 2000 Watt
Extension des fonctions de la SI 1400 Watt / 2000 Watt

Vermogen | Puissance

1x 2000 Watt | Watt

Voeding | Raccordement électrique

230 V / IP 44

Gewicht | Poids

1,3 kg

Verpakkingsinhoud | Contenu de l'emballage

1x Aan / uit schakelaar module

1x Gebruiks- en installatiehandleiding

1x On / Off module de commutation

1x instructions de montage/service


Kleur | Couleur

Art.-Nr. | N°art.

- titanium | titane 9300032
- Wit 9010 | blanc 9300033
- nano-antraciet | nano-anthracite 9300031

Met stekeraansluiting
avec couplage
Hirschmann

Afmetingen | Dimensions

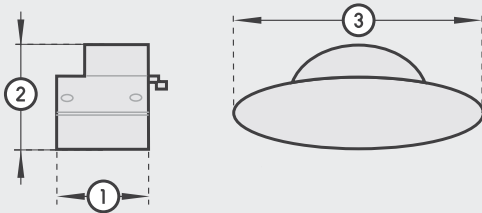

1. Lengte Longueur	115 mm
2. Hoogte Hauteur	92 mm
3. Breedte Largeur	200 mm

Accessoires | Accessoires



Afstandsbediening

Emetteur portable 1/5 canaux

1-kanaal | 1 canaux

- | Kleur Couleur | Art.-Nr. N°art. |
|---|-------------------|
| <input type="radio"/> wit-grijs blanc, gris | 9100219 |

5-kanaal | 5 canaux

- | Kleur Couleur | Art.-Nr. N°art. |
|---|-------------------|
| <input type="radio"/> wit-grijs blanc, gris | 9100220 |

5-kanaal scroll | 5 canaux (fonction de défilement)

- | Kleur Couleur | Art.-Nr. N°art. |
|---|-------------------|
| <input type="radio"/> wit-grijs blanc, gris | 9100352 |



T-beugel SI | T-support SI

Uitvoering | Exécution

45° eenzijdig zwenkbaar | 45° unilatéralement pivotable

Montage | Montage

Wand, plafond | Mur, plafond

Verpakkingsinhoud | Contenu de l'emballage

1x T-beugel | 1x T-support

1. Hoogte Hauteur	125 / 145 mm
2. Breedte Largeur	80 / 100 mm

SOLAMAGIC SI

Kleur Couleur	Art.-Nr. N°art.
<input type="radio"/> titanium titane	9300048
<input type="radio"/> Wit 9010 blanc	9300049
<input checked="" type="radio"/> nano-antraciet nano-anthracite	9300047



Aansluitkabel zwart of wit

Conduite de raccordement, noir ou blanc

Verpakkingsinhoud | Contenu de l'emballage

1x Aansluitkabel | 1x Conduite de raccordement

SOLAMAGIC SI

2500 mm

Kleur Couleur	Art.-Nr. N°art.
<input checked="" type="radio"/> zwart noir	9300013
<input type="radio"/> Wit 9010 blanc	9300035

5000 mm

Kleur Couleur	Art.-Nr. N°art.
<input checked="" type="radio"/> zwart noir	9300014
<input type="radio"/> Wit 9010 blanc	9300036

7500 mm

Kleur Couleur	Art.-Nr. N°art.
<input checked="" type="radio"/> zwart noir	9300045
<input type="radio"/> Wit 9010 blanc	9300043

10000 mm

Kleur Couleur	Art.-Nr. N°art.
<input checked="" type="radio"/> zwart noir	9300046
<input type="radio"/> Wit 9010 blanc	9300044

